

使用方法

操作方法

- リモコンを使用して「OFF」の操作が行われた場合、本製品は人物(熱源含む)人感センサーが停止状態となり、人感センサーが検知しなくなります。また、ソーラーパネルに太陽光(明るさを感じた場合)リモコンの「OFF」設定は解除され、リモコンで「OFF」操作が行われた時点の状態で作動を開始します。MODE 3の場合は、人感センサーで人物(熱源含む)を検知しても、「LO」モード点灯と赤色 LED 点滅を継続します。
- リモコン操作で「OFF」→「ON」の操作を行った場合には、MODE 1の状態で作動を開始します。

※上記モード・動作は、設置された機器の周辺が暗くなっている状態で動作するモードとなっています。機器を設置した周辺が明るい状態では、LED ライト、赤色 LED の点滅も動作は停止状態となります。



⑧

使用方法

壁・天井などへの取付方法

固定した場所に付属のビスで、しっかりと取り付けてください。

- コンクリート・ブロック・レンガなどの壁への固定は、コンクリート用のドリルなどで付属のプラスチックアンカー(直径約7mm)が入る大きさの穴(深さ28mm以上)を開けてください。穴にアンカーを差込み、アンカーにビスを入れ回していくとアンカーの中にビスが固定されます。
- 石膏ボードや薄い板への固定には、必ず下地処理(石膏ボード用アンカーの設置)を行ってから取付け固定してください。

※本製品には、取り付けビス、アンカー類は付属しておりませんので、別途お買い求めください。

※本製品を取り付け後、本製品が脱落しないことを必ずご確認ください。

設置した本製品の角度を変える際には、「角度調節ツマミ」を緩めてから行ってください。

※天井に取り付ける場合には、設置場所、本体の向きに関わらず防水性が損なわれるおそれがあります。

※天井に取付けた場合、太陽光の光が遮られた場合、十分な充電ができず点灯しない恐れがあります。

⑨

使用方法

本製品の角度調節方法

- 本製品に角度調節取付スタンドを取り付けます。スタンドの取付方向は、実際に製品を設置する場所にあわせて方向を決めてください。
- 角度調節ツマミを、反時計方向に回して緩めてください。取付方向、取付角度を調節し終わったら、角度調節ツマミを時計方向に回して固定してください。
- 本製品の取付角度調節は、左右 360°、上下 90°の範囲で調節が可能です。

※角度調節ツマミが締まった状態で無理に角度調節を行わないでください、スタンドが破損するおそれがあります。



⑩

※製品の設置時に生じた建物等への損傷や損害について、当社は一切責任を負いません。

⚠ ソーラー充電時に太陽光の熱でソーラーパネルが、高温になることがありますので、やけどにご注意ください。

⑪

お手入れと保管方法

使用後の点検と清掃

- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 汚れが取れない場合、中性洗剤を含ませ、よく絞った布などで拭き取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。
- 水洗いは絶対にしないでください。

使用後の保管

- 直射日光のあたらない風通しの良い場所に保管してください。

廃棄する場合

- 地方自治体の処分方法に従って処理してください。

⑫

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してください。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

修理の際は


下記の保証規定の範囲以内で無償修理をいたします。 ※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は速にお買い上げの販売店にお申し出ください。販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。 ※ご販売店様へのお問い合わせ先、お買い上げ日、貴店の住所・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。 ※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。
- 次の場合には、保証期間でも有償修理になります。
 - ①この保証書の提示がない場合
 - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの文字を書き換えられた場合
 - ③ご使用上の不注意、おやまちによる故障、損傷
 - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
 - ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷
 - ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
 - ⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷
 - ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
 - ⑨中古品として本製品をご購入された場合 (リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑪消耗部品の損傷
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
- この保証書は、再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明な場合は、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

⑬

保証書(持ち込み修理)

販売元	
<small>〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1 TEL:0120-123-137 登録販売者日10-001-200/13-30-1700(土日祝日除く) E-Mail:info@hiro-corpa.net URL:www.hiro-corpa.net</small>	

⑬

ソーラー充電式 防犯ダミーカメラライトⅡ型

取扱説明書 HDL-9672

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。



保証書付

- 本製品は太陽光発電で、内蔵しているリチウムイオン電池に蓄電しています。太陽の当たらない軒下などに設置されますと充電ができないため、作動することができません。
- 必ず太陽光の当たる場所に設置してください。

※本製品は、「ダミーカメラライト」です。実際のカメラ機能はございません。

※本書の内容については予告なしに変更することがございます。



⑭

安全上のご注意



- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをするおそれがある内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

	
<small>人が死または重傷を負う可能性が想定される内容</small>	<small>人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生が想定される内容</small>

絵表示の例

	
<small>左側の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。</small>	<small>左側の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはイケない「禁止」内容です。</small>

警告

- 充電中、機器の発熱などの異常に気が付いたときは、使用を中止する。
- そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止する
- そのまま使用していると、発煙・発火の原因になります。

①

安全上のご注意

警告

禁止

- 本製品を分解、修理、改造はしない
- 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない
- 以下の場所では使用、充電しない
 - ・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
 - ・電線や水道管、ガス管などがあるところ
 - ・火災、感電、怪我、破損の原因になります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
- 発火、発煙、感電などの原因となります。
- 浴室や湿気の多い場所では使用、保管しない
- 感電、故障の原因になります。
- 自分で正しく操作できない人には使用させない
- 事故や故障の原因になります。
- 本製品を火への投入、加熱しない
- 発火、破裂のおそれがあります。
- 本製品に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
- 発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下のような場所に保管しない
 - ・屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所
 - ・炎天下の車の中など、異常に温度が高くなる場所
 - ・油煙や湿気、湿気の多い場所
 - ・寒暖の差が激しい場所
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - ・ペットや小さなお子様の手の届く場所

②

安全上のご注意

注意

強制

- 誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検する
- 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

③

使用上のご注意


- ・太陽光の熱でソーラーパネルが高温になることがございます。やけどをするおそれがありますので、絶対に幼児やお子様の手が届く場所には設置しないでください。
- ・本製品は太陽光発電で、内蔵しているリチウムイオン電池に蓄電しています。太陽の当たらない軒下などに設置されますと充電ができないため、作動することができません。必ず太陽光の当たる場所に設置してください。
- ・車内や車のボンネット、鉄製品やアスファルトの上など高温になりやすい場所では使用しないでください。

【免責事項】

- ・本製品は、盗難防止・災害防止を目的とした商品ではありません。
- ・本製品の動作の正常・異常にかかわらず、使用中に犯罪・事故が発生した場合の損害または付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・その他の事故、第三者による行為、お客様の故意または過失、誤用その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ・製品の設置時に生じた建物等への損傷や損害について、当社は一切責任を負いません。

④

各部の名称

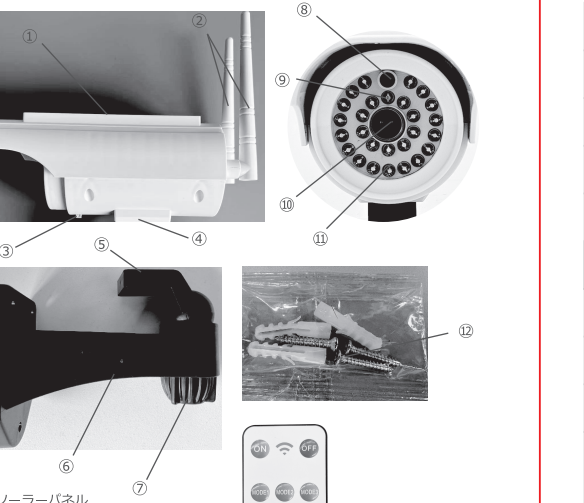

- ①ソーラーパネル
- ②ダミーアンテナ
- ③電源スイッチ
- ④取付台座(ライト側)
- ⑤取付台座(スタンド側)
- ⑥角度調整取付スタンド
- ⑦赤外線センサー
- ⑧赤色 LED ライト
- ⑨人感センサー
- ⑩LED ライト
- ⑪取付ビス：壁面用アンカー x3/ビス x3
- ⑫専用リモコン
- ⑬防犯カメラ作動中ステッカー x2

⑤

製品仕様

品名	ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトⅡ型(ホワイト)
品番	HDL-9672
サイズ	約160x75x75mm(本体のみ)
主な材質	ABS
質量	約230g(角度調整取付スタンド含む)
電池	リチウムイオン電池 1200mAh/3.7V
光束	MODE1:280lm・MODE2:50lm/280lm・MODE3:50lm
使用温度範囲	-10～50℃
人感センサー感知距離	約0～5m
防水等級	防塵防水等級IP46 (屋外の雨が当たる環境での防水性能です。水中では使用できません。)
付属品	モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、 「防犯カメラ作動中」ステッカー x2、 取扱説明書(取付ビス:壁面用アンカー x3/ビス x3)
原産国	中国

⑥

使用方法

充電のしかた

- 本製品は太陽光が当たる場所で、ソーラー充電を行ってください。
- 太陽光の届かない軒下などに設置されますと充電することができません。

※本製品はソーラー充電方式のため、外部からの充電には対応していません。

操作方法

- 本製品の下部にある、電源スイッチを「ON」にしてください。「ON」にすると、一瞬 LED ライトが点灯してから消灯しスタンバイ状態になります。(周囲が明るい場合)
- 付属のリモコンを使用して 3 モード切替えができます。本製品の電源スイッチを「ON」の状態で作動します。
- ・MODE1：人物(熱源含む)を人感センサーが検知すると、「HI」モードで点灯し、20 秒後に自動で消灯します。消灯後、赤色 LED の点滅は継続されます。
- ・MODE2：LED ライトが「LO」モードで点灯し、人物(熱源含む)を人感センサーが検知すると「HI」モードで点灯し、20 秒後に LED ライトが「LO」モードで点灯し、赤色 LED の点滅は継続されます。
- ・MODE3：LED ライトが「LO」モードで点灯し、人物(熱源含む)を検知しても「LO」モード点灯を継続し、赤色 LED の点滅は継続されます。

モード	MODE1	MODE2	MODE3
動作	消灯	消灯	消灯
リモコン切替	消灯	LO 点灯	LO 点灯
人感センサー作動	HI 点灯	HI 点灯	LO 点灯
20 秒後 LED ライト	消灯	LO 点灯	LO 点灯
動作中赤色 LED	すべてのモードで赤色 LED は常時点滅		

※専用リモコン使用時には、「各部の名称」に記載の(赤外線センサー)に向けて操作してください。

※本製品を設置される際に、設置場所付近に掛れる植物などがある場合、センサーが感知して点灯する場合がありますが故障ではありません。

⑦